

DE Original-Betriebsanleitung


Hochdruckreiniger

HD 9/80

HD 9/80 TS

HD 12/130

HD 12/130 TS



Original-Betriebsanleitung

DE

Hochdruckreiniger

HD 9/80

HD 9/80 TS

HD 12/130

HD 12/130 TS

Betriebsanleitung!

Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise lesen und beachten! Technische Daten finden Sie in der Ersatzteilliste. Die Ersatzteilliste ist Bestandteil der Betriebsanleitung. Bewahren Sie beide Hefte für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Sehr verehrter Kunde,

Wir möchten Sie zu Ihrem neuen Hochdruckreiniger herzlich beglückwünschen und uns für den Kauf bedanken!

Sie haben sich für ein absolutes Qualitätsprodukt entschieden!
Die Kränze-Hochdruckreiniger überzeugen durch ihre handliche, kompakte Bauform und Ihre robuste Alltagstauglichkeit.

Höchste Präzision und Maßhaltigkeit, ergänzt durch ein Technologiekopak bestehend aus einer Vielzahl von Details, markieren in der Summe den Unterschied in Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit.

Um den Umgang mit dem Hochdruckreiniger zu erleichtern, erläutern wir Ihnen den **HD 9/80**, **HD 9/80 TS**, **HD 12/130** und den **HD 12/130 TS** auf den nachfolgenden Seiten. Die Abbildungen können je nach Ausstattungsart oder Zubehör von Ihrem erworbenen Gerät abweichen.

Inhaltsverzeichnis	4
Verwendete Bildzeichen	5
Sicherheitshinweise	6
Gerätebeschreibung	10
Allgemeine Vorschriften	12
Funktionshinweise	14
Inbetriebnahme	19
Direktansaugung	23
Verwendung von Zusatzmitteln	24
Außerbetriebsnahme	25
Kleine Reparaturen selbstgemacht	26
Kräntze Zubehör	32
EU-Konformitätserklärung	34
Gewährleistung	35
Prüfberichte	36

In der Betriebsanleitung verwendete Bildzeichen



Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann es zu Umweltschäden führen.



Hinweis zur Benutzung des Hochdruckreinigers. Kann bei Nichteinhaltung zu übermäßigem Verschluß oder zum Totalausfall des HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und des HD 12/130 TS führen.



Warnung!
Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises kann es zu schweren Verletzungen kommen!

Auf dem Hochdruckreiniger verwendete Bildzeichen




Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Hochdruckstrahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf den Hochdruckreiniger selbst gerichtet werden.



Der Hochdruckreiniger darf nicht unmittelbar an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen werden.



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte können Bestandteile enthalten, die bei falscher Entsorgung eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. Sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. In Deutschland können Sie diese über Ihre kommunale Entsorgungsstelle entsorgen.

Auf der Verpackung verwendete Bildzeichen



Dieses Symbol kennzeichnet Verpackungsmaterialien die recyclebar sind und nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informationen über die fachgerechte Entsorgung entnehmen Sie den Recycling-Richtlinien Ihres Wohnortes.

Der Anwender muss notwendige Schutzkleidung z.B. wasserdichte Anzüge, Gummistiefel, Schutzbrille, Gehörschutz, Kopfbedeckung, usw. tragen. Es ist verboten, den Hochdruckreiniger im Beisein von Personen ohne ausreichende Schutzkleidung zu betreiben!

Während der Verwendung von Hochdruckreinigern können Aerosole entstehen. Ein Aerosol ist ein Gemisch aus festen oder flüssigen Schwabeteilchen in einem Gas. Das Einatmen von Aerosolpartikeln kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Arbeitgeber sind verpflichtet eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, um in Abhängigkeit von der zu reinigenden Oberfläche und der Umgebung die notwendigen Schutzmaßnahmen gegen das Einatmen von Aerosolen festzulegen. Atemschutzmasken der Klasse FFP 2 oder höher eignen sich zum Schutz vor wässrigen Aerosolen.

Wenn der Hochdruckreiniger unbeaufsichtigt gelassen wird, muss immer der Netztrennschalter ausgeschaltet werden.

Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht abgespritzt werden!

Niemals brennbare, sowie lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünnungen, Benzin, Öl oder ähnliche Flüssigkeiten versprühen! Bei versprühen solcher Mittel besteht Explosionsgefahr!

Durch den Hochdruckstrahl können Beschädigungen an dem zu reinigenden Objekt entstehen z.B. Autoreifen. Daher einen Mindestabstand von 30 cm einhalten!

Vor Inbetriebnahme des Hochdruckreinigers, die Komponenten (Hochdruckschlauch, Netzanschlusskabel, Sicherheits-Abschaltungspistole) auf Schäden prüfen. Defekte bzw. beschädigte Komponenten umgehend austauschen!

Verwenden Sie nur von Kränze empfohlene Hochdruckschläuche, Kupplungen und Armaturen. Sie gewährleisten die Gerätessicherheit.

Bei Einsatz eines Verlängerungskabels, muss darauf geachtet werden, dass dieses für den Außenreiniger geeignet ist, die Verbindung trocken ist und das Verlängerungskabel oberhalb des Bodens liegt. Es wird empfohlen eine Kabeleitrolle zu verwenden, welche die Steckdose mindestens 60 mm über dem Boden hält.


Der Austausch des Netzanschlusskabels darf nur durch ein Original-Netzanschlusskabel von Kränze erfolgen und muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Anwenders und dürfen nicht außer Kraft gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.


Der Hochdruckreiniger ist ordnungsgemäß zu verwenden. Der Anwender hat sich den örtlichen Begebenheiten entsprechend anzupassen und muss auf die Personen die sich im Gefahrenbereich befinden achten!

Bei Verwendung in erhöhten Einsatzpositionen und die Gefahr des Herabfallens besteht, muss das Gerät gegen Wegrutschen oder Umfallen gesichert werden.

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) dürfen den Hochdruckreiniger nicht verwenden!




Achten Sie darauf, dass beim Reinigen mit unter Hochdruck stehendem Wasser an der Lance ein deutlich spürbarer Rückstoß entsteht. Deshalb auf festen Stand achten (siehe technische Daten).




Kinder und nicht unterwiesene Personen dürfen den Hochdruckreiniger nicht benutzen oder damit spielen! Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Den Hochdruckreiniger nicht absprühen!
Den Hochdruckreiniger nicht dem Sprühhebel
des Hochdruckstrahls aussetzen!




Den Hochdruckstrahl nicht auf Steckdosen
oder andere elektrische Einrichtungen richten!
Alle im Arbeitsbereich befindlichen Stromführen-
den Teile müssen spritzwassergeschützt sein.




Hochdruckstrahl nicht auf Personen oder Tiere
richten! Richten Sie den Hochdruckstrahl nie auf
sich selbst oder auf andere, auch nicht, um Kleidung
oder Schuhe zu reinigen.




Netzanschlusskabel nur in einwandfreiem Zustand
verwenden! Netzanschlusskabel nicht beschädigen
(zerren, quetschen, überfahren, ...) oder unsach-
gemäß reparieren!




Hochdruckschlauch nicht knicken und nicht mit
Schlingen ziehen! Hochdruckschlauch nicht über
scharfe Kanten ziehen!



Bei Verwendung der Unterbodenlanze
muss diese unbedingt aufgelegt werden!
Es ist darauf zu achten, dass bei gebogenen bzw.
abgewinkelten Spritzlanzen ein nicht unerheb-
licher Drehmoment im Rückstoß entsteht!
(Die Unterbodenlanze ist ein Zubehörteil und
optional erhältlich.)




Sicherungssperre an der Sicherheits-Abschalt-
pistole nach jedem Gebrauch umlegen,
um unbeabsichtigtes Spritzen zu verhindern!




Aufbau

Der HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und der HD 12/130 TS ist ein tragbarer Hochdruckkreiniger. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.







HD 9/80, HD 12/130



HD 9/80 TS, HD 12/130 TS

Das haben Sie gekauft:

1. Kränzle-Hochdruckkreiniger
HD 9/80
HD 9/80 TS
HD 12/130
HD 12/130 TS
2. Sicherheits-Abschaltpistole mit Verschraubung
3. Für HD 9/80, HD 9/80 TS:
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr
4. Für HD 12/130, HD 12/130 TS:
Edelstahllanze mit Regeldüse
5. Betriebsanleitung
Ersatzteilliste
6. Hochdruckschlauch

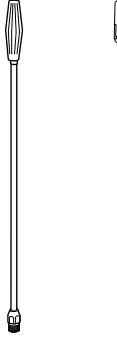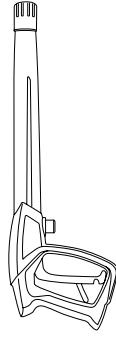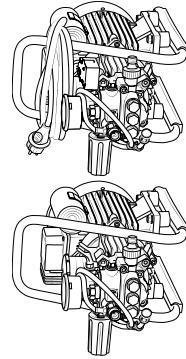

Aufbau


Der HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und der HD 12/130 TS ist ein tragbarer Hochdruckkreiniger. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

1. Tragegriff
2. Pumpenkopf aus Sondermessing
3. Start-Stop Schalter (HD 9/80 TS, HD 12/130 TS)
4. Netzanschlusskabel mit Netzstecker

HD 9/80, HD 12/130

5. Groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
6. Zulauf mit Wassereingangssieb
7. Pumpenausgang/
Hochdruckschlauch-Anschluss
8. Ein/Ausschalter mit Motorschutz
9. Stufenlose Druck- und Mengenregulierung
10. Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
11. Ölbecher

HD 9/80 TS, HD 12/130 TS

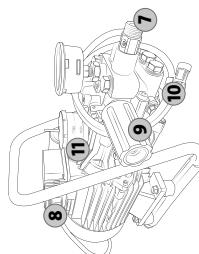

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Hochdruckreiniger ist ausschließlich für die Reinigung mit Hochdruckstrahl ohne Reinigungsmittel oder für die Reinigung mit Niederdruckstrahl mit Reinigungsmittel (z.B. mit SchaumInjector oder Wäschbüste) zu verwenden.



Die Umwelt-, Abfall- und Gewässerschutzvorschriften sind vom Anwender zu beachten!

Pflegen

Der Hochdruckreiniger ist nach den „Richtlinien für Flüssigkeitssprayer“ bei Bedarf jedoch mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen darauf zu überprüfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist. Die Ergebnisse der Prüfung sind schriftlich festzuhalten (siehe Prüfberichte).


Gewerbliche Hochdruckreiniger müssen alle 12 Monate von einem Sachkundigen überprüft werden!



Unfallverhütung

Der Hochdruckreiniger ist so ausgerüstet, dass bei sachgemäßer Bedienung Unfälle ausgeschlossen sind. Der Anwender ist auf die Verletzungsgefahr durch heiße Maschinenteile und den Hochdruckstrahl hinzuweisen. Die Sicherheitshinweise und „Richtlinien für Flüssigkeitssprayer“ sind einzuhalten.

Ölwechsel

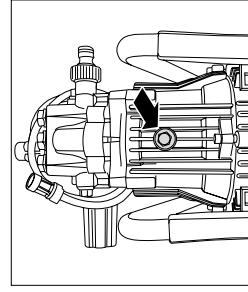

Der erste Ölwechsel muss nach ca. 50 Betriebsstunden erfolgen. Weitere

Betriebsstunden erforderlich. Nimmt das Öl

einen grauen oder weißlichen Farnton an, so

muss dieses auf jeden Fall gewechselt wer-

den. Sollte es nötig sein das Öl zu wechseln,

so muss die Ölablassschraube über einem

Behälter geöffnet und der Hochdruckkreini-

ger entleert werden. Das Öl muss in einem

Behälter aufgefangen und anschließend

vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Öleckeage

Bei Ölaustritt sofort den nächsten Kundendienst (Händler) aufsuchen.

Durch Missachtung dieses Hinweises können Umweltschäden und/oder Getriebeschäden auftreten.


Bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist Kondenswasserbildung möglich. Nimmt das Öl einen grauen oder weißlichen Farnton an, muss dieses gewechselt werden.

Was Sie unbedingt beachten müssen: Problem Wassermangel

Wassermangel kommt häufiger vor als man denkt. Je leistungstärker ein Hochdruckreiniger ist, umso größer ist die Gefahr, dass zu wenig Wasser zur Verfügung steht. Bei Wassermangel entsteht in der Hochdruckpumpe Kavitation (Wasser-Gas-Gemisch), was in der Regel nicht oder zu spät bemerkt wird.

Die Hochdruckpumpe wird zerstört.

Überprüfen Sie einfach die zur Verfügung stehende Wassermenge, indem Sie einen Eimer mit Literskala 1 Minute lang füllen.

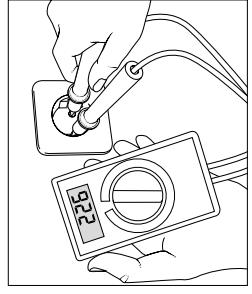

Problem Strommangel

Sind in Ihrer Leitungsumgebung gleichzeitig zu viele Stromabnehmer am Netz, kann die zur Verfügung stehende Spannung sowie die Stromstärke deutlich sinken. In der Folge läuft der Motor des Hochdruckreinigers nicht an oder brennt durch. Die Stromversorgung kann auch mangelhaft sein, wenn das Netzzanschlusskabel zu lang oder zu dünn ist. Zu lange Verlängerungskabel verursachen einen Spannungsabfall und dadurch Betriebsstörungen und Ablaufschwierigkeiten.

Überprüfen Sie die Höhe Ihrer Leitungsabsicherung und lassen Sie im Zweifelsfall die Spannung und die zur Verfügung stehende Stromstärke durch einen Fachmann überprüfen (siehe technische Daten).



Die Hochdruckpumpe nicht länger als 60 Sekunden trocken laufen lassen!



Wasserversorgung

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens. Der Hochdruckreiniger darf nach EN 61 770 nicht unmittelbar an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Der kurzzeitige Anschluss ist nach DVGW (deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) jedoch zulässig, wenn ein Rückflusshverhinderer mit Rohrleitern (Kränze Art.-Nr.: 40164) in die Zuleitung eingebaut ist.

Wasser nach dem Rückflusshverhinderer gilt nicht mehr als Trinkwasser. Auch ein mittelbarer Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist zulässig mittels eines freien Auslaufes nach EN 61 770; z.B. durch den Einsatz eines Behälters mit Schwimmventil. Ein unmittelbarer Anschluss an ein nicht für die Trinkwasserversorgung bestimmtes Leitungsnetz ist zulässig.



Elektroanschluss

Der Hochdruckreiniger wird mit einem 5 m langem Netzzanschlusskabel geliefert. Der Netzstecker muss in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiteranschluss und Fl-Fehlerstrom-Schutzschalter **30 mA** eingesteckt werden. Der Netzzanschluss muss von einem befähigten Elektriker vorgenommen werden und die Anforderungen von IEC60364-1 erfüllen. Die Steckdose ist netzseitig mit **16 A** abzusichern. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss **dieses einen Schutzeleiter haben**, der vorschriftsgemäß an den Steckverbinder angeschlossen ist. Die Leiter des Verlängerungskabels müssen einen Mindestquerschnitt von **1,5 mm²** haben. Die Steckverbindungen müssen eine spritzwassergeschützte Ausführung sein und dürfen nicht auf nassen Boden liegen. Bei Verlängerungskabeln **über 10 m Länge** muss ein Mindestquerschnitt von **2,5 mm²** eingehalten werden! Bei Verwendung einer Kabeltrommel muss das Netzzanschlusskabel immer ganz abgerollt werden.

Wasser- und Reinigungssystem

Das Wasser muss unter Druck der Hochdruckpumpe zugeführt oder direkt aus einem drücklosen Behälter angesaugt werden. Das Wasser wird dann von der Hochdruckpumpe unter Druck dem Sicherheits-Strahlrohr zugeführt. Durch die Düse am Sicherheits-Strahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet.

**Die Umwelt-, Abfall- und Gewässerschutz-Vorschriften sind vom Anwender zu beachten!****Sicherheits-Strahlrohr mit Sicherheits-Abschaltpistole (HD 9/80, HD 12/130)**

Die Sicherheits-Abschaltpistole ermöglicht den Betrieb des Hochdruckreinigers nur bei betätigtem Schaltthebel. Durch Betätigen des Schalthebels wird die Sicherheits-Abschaltpistole geöffnet. Die Flüssigkeit wird dann zur Düse gefördert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den Arbeitsdruck. Durch Loslassen des Schaltthebels wird die Sicherheits-Abschaltpistole geschlossen und weiterer Austritt von Flüssigkeit aus dem Sicherheits-Strahlrohr verhindert. Das Edelstahl-Abschaltstück muss „0“ bar anzeigen. Der Druckstoß beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole öffnet das Druckregelventil-Sicherheitsventil. Die Hochdruckpumpe bleibt eingeschaltet und fördert drucklos über den Bypass weiter. Durch Öffnen der Sicherheits-Abschaltpistole schließt das Druckregelventil-Sicherheitsventil und der Motor wird neu gestartet und die Hochdruckpumpe fördert die Flüssigkeit mit dem gewählten mit dem gewählten Arbeitsdruck zum Sicherheits-Strahlrohr weiter.

Sicherheits-Strahlrohr mit Sicherheits-Abschaltpistole (HD 9/80 TS, HD 12/130 TS)

Die Sicherheits-Abschaltpistole ermöglicht den Betrieb des Hochdruckreinigers nur bei betätigtem Schaltthebel. Durch Betätigen des Schaltthebels wird die Sicherheits-Abschaltpistole geöffnet. Die Flüssigkeit wird dann zur Düse gefördert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den Arbeitsdruck. Durch Loslassen des Schaltthebels wird die Sicherheits-Abschaltpistole geschlossen und weiterer Austritt von Flüssigkeit aus dem Sicherheits-Strahlrohr verhindert. Das Edelstahlmanometer muss „0“ bar anzeigen. Der Druckstoß beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole öffnet das Druckregelventil-Sicherheitsventil. Der Motor wird durch den Druckschalter abgeschaltet. Durch Öffnen der Sicherheits-Abschaltpistole schließt das Druckregelventil-Sicherheitsventil und der Motor wird neu gestartet und die Hochdruckpumpe fördert die Flüssigkeit mit dem gewählten Arbeitsdruck zum Sicherheits-Strahlrohr weiter.

Die Sicherheits-Abschaltpistole ist eine Sicherheitseinrichtung. Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene Bauteile zu verwenden.

**Druckregelventil-Sicherheitsventil**

Das Druckregelventil-Sicherheitsventil schützt den Hochdruckreiniger vor unzulässig hohem Überdruck und ist so gebaut, dass es nicht über den zulässigen Betriebsdruck hinaus eingestellt werden kann. Die Begrenzungsmutter des Drehgriffes ist mit Lack versiegelt. Durch Betätigen des Drehgriffes können der Arbeitsdruck und die Wassermenge stufenlos eingestellt werden.

Austausch, Reparaturen, Neueinstellung und Versiegeln dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden.

**Motorschutzschalter**

Der Motor wird durch einen Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt. Bei Überlastung oder Blockieren des Motors schaltet der Hochdruckreiniger ab. Bei wiederholtem Abschalten des Motors Störungsursache beseitigen.

Austausch und Prüfarbeiten dürfen nur von Sachkundigen bei vom elektrischen Netz getrennten Hochdruckreiniger, d.h. bei gezogenem Netztecker, vorgenommen werden.

Totalstop-System

Der HD 9/80 TS und der HD 12/130 TS ist mit einem Totalstop-System ausgestattet. Ist der Hauptschalter eingeschaltet, so wird beim Öffnen der Sicherheits-Abschalt-pistole über einen Druckschalter der Motor gestartet. Beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole wird der Motor sofort abgeschaltet.

Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung

Der zur Ausstattung des HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und des HD 12/130 TS gehörende Hochdruckschlauch und die Spritzeinrichtung bestehen aus hochwertigen Materialien und sind auf die Betriebsbedingungen des Hochdruckreinigers abgestimmt sowie vorschriftsmäßig gekennzeichnet.

Bei Ersatzbedarf dürfen nur von Kränzle zugelassene Original-Ersatzteile verwendet werden. Werden Ersatzteile von Drittanbietern verwendet, erlischt automatisch die Gewährleistung! Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtungen sind druckdicht (ohne Leckage) anzuschließen.




Der Hochdruckschlauch darf nicht überfahrenen, übermäßig gezogen oder verdreht werden. Der Hochdruckschlauch darf nicht über scharfe Kanten gezogen werden. Defekte Hochdruckschläuche dürfen (nach DIN 2002) nicht repariert werden, sondern müssen durch neue, von Kränzle zugelassene Hochdruckschläuche ersetzt werden.



Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass alle Sicherheitshinweise beachtet worden sind.



- Den HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 oder den HD 12/130 TS zum Einsatzort tragen. Beim Abstellen des Hochdruckreinigers darauf achten, dass dieser einen sicheren Stand hat.

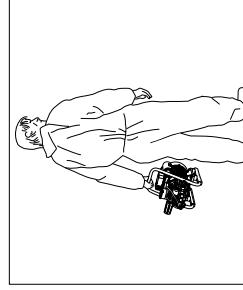

- Den HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und den HD 12/130 TS nicht auf unbefestigten Untergrund stellen, da der Hochdruckreiniger während des Betriebs vibriert.**



Beim Tragen des HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und des HD 12/130 TS, ist auf das Gewicht des Hochdruckreinigers zu achten (siehe technische Daten).
- Bei Benutzung des Hochdruckreinigers unbedingt auf die Sicherheitshinweise achten.**

Der HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und der HD 12/130 TS darf nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen sowie in Pfützen aufgestellt und betrieben werden.



Der Hochdruckreiniger darf nicht unter Wasser betrieben werden.

Wird der Hochdruckreiniger trotzdem in einem Gefahrenbereich verwendet sind die dort geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten.


2. Hochdruckschlauch gerade und schlängeln frei ausrollen. Bei Verlängerung des Hochdruckschlauchs die maximale Länge von 20 m beachten! Der Hochdruckschlauch kann auf manchen Böden Abreißspuren hinterlassen. Alternativ finden Sie in unserem Sortiment auch Non-Marking Hochdruckschläuche.
3. Den im Lieferumfang enthaltene Hochdruckschlauch an den Pumpenausgang fest und druckdicht aufzuschrauben.

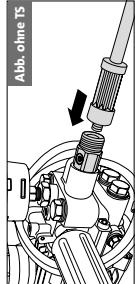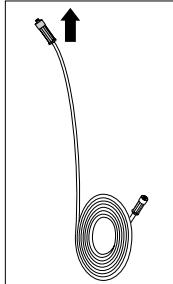


4. Hochdruckschlauch an die Sicherheits-Abschalt-Pistole aufstecken, fest und druckdicht verschrauben.
5. Lanze auf die Sicherheits-Abschalt-Pistole aufstecken.
6. Lanze mit der Sicherheits-Abschalt-Pistole fest und druckdicht verschrauben.

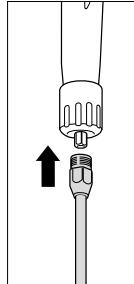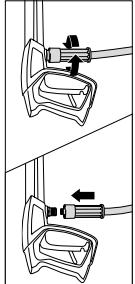


- Zubehör darf nur an eine von Kränze zugelassene Sicherheits-Abschalt-Pistole angeschlossen werden.**

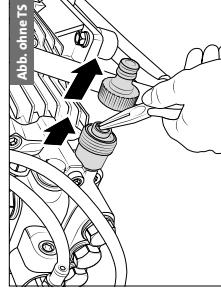

Beim Wasserseengangsauslass auf Beschädigungen achten. Den Hochdruckreiniger nicht ohne oder mit einem beschädigten Filter betreiben!

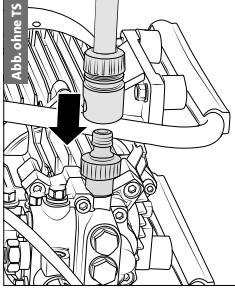


Achtung bei warmem Eingangswasser!
Bei Betrieb mit 60 °C warmem Eingangswasser treten erhöhte Temperaturen auf. Metallteile am Hochdruckreiniger nicht ohne Schutzhandschuhe anfassen!

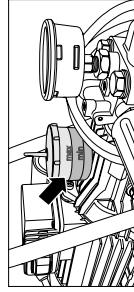

- Vor jeder Inbetriebnahme Ölstand am Öldecker überprüfen.**
Ölstand muss bis zur oberen Kante der Markierung "max" reichen.


- 10.** Stromanschluss herstellen
(siehe technische Daten).

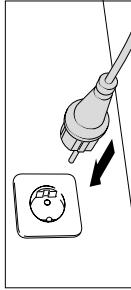


Netzstecker oder stromführende Teile nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.



- 11.** Saugschlauch mit Ansaugfilter (Art.-Nr.: 150383) aufmontieren.

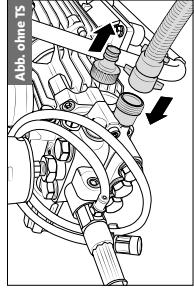


- 12.** Hochdruckreiniger bei geöffneter Sicherheits-Abschaltpistole einschalten. Den Hochdruckreiniger entlüften: Sicherheits-Abschaltpistole mehrmals öffnen und schließen. Mit dem Reinigungsvergang beginnen.

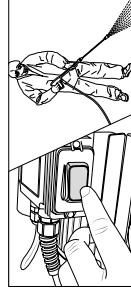

- 13.** Beim Benutzen des Schmutzkillers ist darauf zu achten, die Lance zum Starten nach unten zu halten.




- 14.** Arbeitsdruck stufenlos mit dem Drehgriff regeln. Der maximal verfügbare Arbeitsdruck ist werkseitig fest eingestellt.

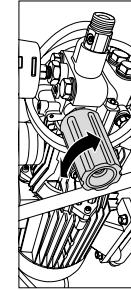

Direkte Wasseraufnahme

Der HD 9/80, HD 9/80 TS, HD 12/130 und der HD 12/130 TS bietet aufgrund der Saugleistung der Hochdruckpumpe (bis zu 1 m Ansaughöhe, max. Schlauchlänge 3 m) die Möglichkeit, Wasser auch aus separaten Behältnissen oder Teichen zum Reinigen anzuasugen.

- 1.** Saugschlauch mit Ansaugfilter (Art.-Nr.: 150383) aufmontieren.

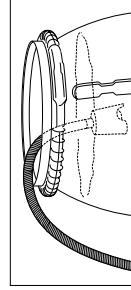

- 2.** Mit Wasser gefüllten Ansaugschlauch in den wassergefüllten Behälter hängen und mit dem Reinigungsvergang beginnen.
Auf sauberes Wasser achten!
Kein chlorhaltiges Wasser ansaugen!
Keine Luft ansaugen!

Vor dem ersten Saugvorgang muss die Hochdruckpumpe und der Ansaugschlauch mit Wasser gefüllt sein.

Hinweis

Abhängig von der Wasserqualität kann es vorkommen, dass die Ventile nach langerer Stillstandzeit verkleben. In der Folge kann der Hochdruckreiniger Wasser aus einem Behälter nicht richtig ansaugen. Bitte schließen Sie dann einen Wasserschlauch mit Druckwasser am Pumpeneingang an. Nach dem Starten des Hochdruckreinigers öffnet das Druckwasser die Ventile und Sie können wieder aus einem Behälter ansaugen und wie gewohnt weiterarbeiten.



Zusatzmittel ansaugen

Das Ansaugen von Zusatzmittel funktioniert nur bei aufmontierter Lanze mit Regeldüse bzw. Vario-Jet-Lanze, welche auf Niederdruck gestellt werden muss.

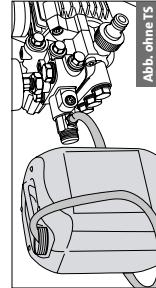


Abb. ohne TS


- Chemiesieb in Behälter mit Zusatzmittel stecken. Hochdruckreiniger bei geöffneter Sicherheits-Abschaltlpistole einschalten.

2. Bei HD 9/80, HD 9/80 TS:

Zum Erreichen des Niederdrucks Variodüse nach vorn schieben und Zusatzmittel ansaugen. Durch Zurückziehen der Variodüse schaltet der Hochdruckreiniger auf Hochdruck um. Zusatzmittel einwirken lassen und dann mit Hochdruck absprühen.

3. Bei HD 12/80, HD 12/80 TS:


Regeldüse auf Niederdruck stellen und Zusatzmittel ansaugen. Durch Verstellen der Regeldüse auf Hochdruck wird die Chemiezufuhr gestoppt. Zusatzmittel einwirken lassen und mit Hochdruck absprühen.

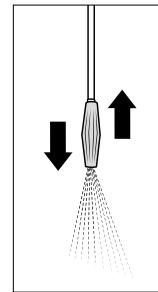

- Hochdruckreiniger ausschalten
- Wasserzufuhr sperren
- Sicherheits-Abschaltlpistole kurz öffnen, bis der Druck abgebaut ist
- Sicherheits-Abschaltlpistole verriegeln
- Hochdruckschlauch von der Sicherheits-Abschaltlpistole abschrauben
- Hochdruckpumpe entleeren: Hochdruckschlauch festhalten und Motor einschalten, bis kein Wasserstrahl am Ausgang austritt.
- Netzstecker ziehen
- Hochdruckschlauch säubern und ohne Schlinge aufrollen
- Netzanschlusskabel säubern und aufwickeln
- Wassereingangssieb reinigen
- Hochdruckreiniger im Winter in frostfreien Räumen lagern

Frostschutz

Um den Hochdruckreiniger vor Frost zu schützen, entleeren Sie ihn vollständig. Trennen Sie den Hochdruckreiniger von der Wasserversorgung und schalten Sie ihn ein. Durch öffnen der Sicherheits-Abschaltlpistole drückt die Hochdruckpumpe das Wasser aus dem Hochdruckreiniger. **Den Hochdruckreiniger nicht länger als 1 Minute ohne Wasser laufen lassen.**

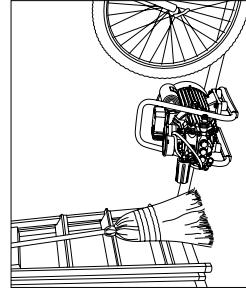

Das Zusatzmittel muss einen neutralen pH-Wert von 7-9 haben. Diese Maschine wurde für die Verwendung der vom Hersteller gelieferten oder empfohlenen Reinigungsmittel entwickelt. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen. Vorschriften beachten, z.B. Schutzausrüstung, Abwasserbestimmungen etc.

Achtung Lösungsmittel Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünner, Benzin, Öl oder ähnliche Flüssigkeiten ansetzen! Die Dichtungen im Hochdruckreiniger sind nicht lösungsmittel-beständig! Der Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosionsfähig und giftig.



Problem

Aus der Düse kommt kein Wasser und der Hochdruckreiniger läuft.
Das Edelstahlmanometer zeigt vollen Druck an.

Ursache Höchstwahrscheinlich ist die Düse verstopft.

Das Edelstahlmanometer zeigt vollen Druck.
Aus der Lanze kommt kein oder nur sehr wenig Wasser.


(Im Edelstahlmanometer befindet sich kein Wasser, es handelt sich um Glycerin zur Dämpfung der Zeigervibration.)

Vorgehensweise:

Schalten Sie den Hochdruckreiniger ab.
Ziehen Sie den Netzstecker. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschaltpistole.

Schrauben Sie zuerst Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze ab und spülten Sie den Hochdruckschlauch von möglichen Rück-ständen frei.
Kontrollieren Sie das Wassereingangssieb auf Verschmutzung.

Besteht das Problem weiter, so durchstoßen Sie mit einem Draht (Büroklammer) vorsichtig die Dusenöffnung. Sollte das Reinigen mit einem Draht nicht den gewünschten Erfolg bringen, so muss die Düse ersetzt werden.

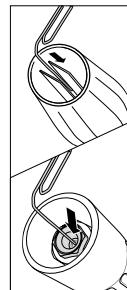

Vor jeder Reparatur Netzstecker ziehen!

Problem

Aus der Düse kommt ein unregelmäßiger Strahl.
Das Edelstahlmanometer zeigt wenig Druck an.

Ursache Möglicherweise sind die Ventile verschmutzt oder verklebt.

Das Edelstahlmanometer zeigt trotz aufge-drehter Druckregulierung nur wenig Druck. Aus der Lanze kommt ein unregelmäßiger Strahl. Der Hochdruckschlauch vibriert.
(Im Edelstahlmanometer befindet sich kein Wasser, es handelt sich um Glycerin zur Dämpfung der Zeigervibration.)




Vorgehensweise:

Schrauben Sie nacheinander alle 6 Ventile auf. (vertikal und horizontal) in 3er Reihe angeordnete Messing Sechskantschrauben)

Entnehmen Sie die Schraube mit Ventil-körper samt O-Ring. Kontrollieren Sie den Dichtungsring auf Beschädigung. Bei Beschädigung muss der O-Ring ausgetauscht werden.

Säubern Sie die Ventile mit einem Draht (Büroklammer) und möglichst unter fließendem Wasser.

Beim Wiedereinbau den Dichtungsring nicht vergessen!

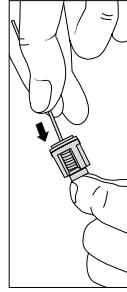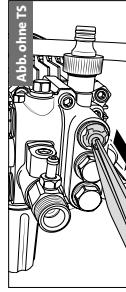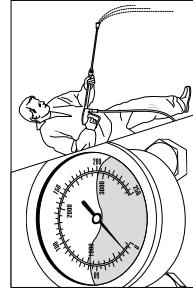


HD 9/80, HD 12/130


Problem

Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltipistole schaltet das Druckregelventil-Sicherheitsventil ständig um.
Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.


Mögliche Ursache 1 Leckage.

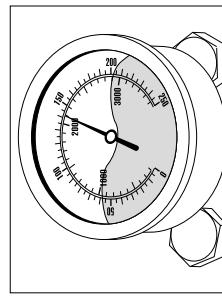

Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltipistole muss das Druckregelventil-Sicherheitsventil umschalten. Das Edelstahlmanometer muss jetzt „0“ bar anzeigen. Wenn die Umschaltung nicht erfolgt und das Edelstahlmanometer weiterhin vollen Druck anzeigt, kann Leckage an der Hochdruckpumpe, am Druckschalter, am Hochdruckschlauch, oder an der Sicherheits-Abschaltipistole die Ursache sein.

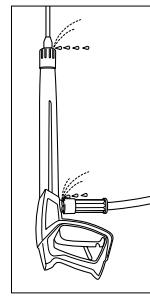

Kontrollieren Sie die Verbindungen vom Hochdruckreiniger zum Hochdruckschlauch und vom Hochdruckschlauch zur Sicherheits-Abschaltipistole sowie die Verbindung der Lanze an der Sicherheits-Abschaltipistole auf Dichtheit.

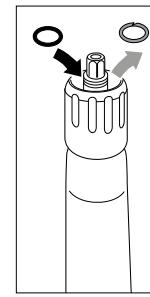


Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschaltipistole. Schrauben Sie Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschaltipistole und Lanze ab und kontrollieren Sie die Dichtungsringe. Sind die Dichtungsringe defekt, sofort O-Ringe austauschen.

HD 9/80, HD 12/130


Problem

Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltipistole schaltet das Druckregelventil-Sicherheitsventil ständig um.
Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.


Mögliche Ursache 2 Rückschlagventil defekt.

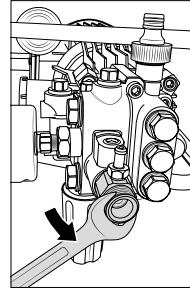

Vorgehensweise:
Hochdruckreiniger ausschalten, Netztecker ziehen. Wasserzuführer sperren. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschaltipistole. Pumpenausgang aufschrauben.

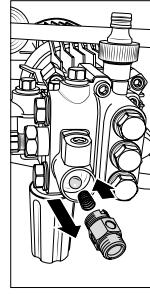

Rückschlagkörper entnehmen und den O-Ring auf Verschmutzung oder Beschädigung überprüfen. Überprüfen Sie ebenfalls den Dichtsitz im Pumpengehäuse auf Verschmutzung oder Beschädigung.

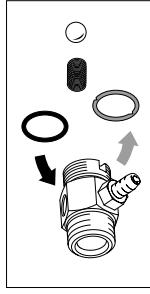

Sind die Dichtungsringe defekt, sofort O-Ringe austauschen.

Bei Schäden an der Hochdruckpumpe durch defekte Dichtungsringe, infolge Luftansaugung oder Wassermangel (Kavitation), wird keine Gewährleistung übernommen.




Bei Leckage wird für eventuelle Folgeschäden keine Gewährleistung übernommen.

HD 9/80 TS, HD 12/130 TS


Problem

Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltipistole schaltet sich der Hochdruckreiniger ständig ein und aus.
Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.


Mögliche Ursache 1 Leckage.

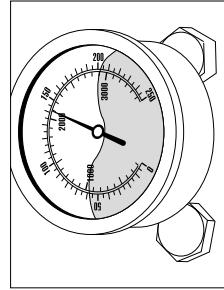

Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltipistole muss sich der Hochdruckreiniger abschalten. Das Edelstahlmanometer muss jetzt „0“ bar anzeigen. Wenn die Abschaltung nicht erfolgt und das Edelstahlmanometer weiterhin vollen Druck anzeigt, kann Leckage an der Hochdruckpumpe, am Druckschalter, am Hochdruckschlauch, oder an der Sicherheits-Abschaltipistole die Ursache sein.

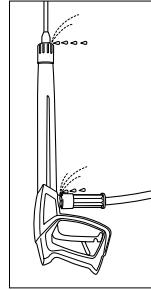

Kontrollieren Sie die Verbindungen vom Hochdruckreiniger zum Hochdruckschlauch und vom Hochdruckschlauch zur Sicherheits-Abschaltipistole sowie die Verbindungen der Lanze an der Sicherheits-Abschaltipistole auf Dichtheit.

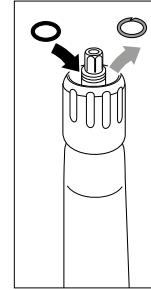


Schalten Sie den Hochdruckreiniger aus. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschaltipistole. Schrauben Sie Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschaltipistole und Lanze ab und kontrollieren Sie die Dichtungsringe. Sind die Dichtungsringe defekt, sofort O-Ringe austauschen.

HD 9/80 TS, HD 12/130 TS


Problem

Nach dem Schließen der Sicherheits-Abschaltipistole schaltet sich der Hochdruckreiniger ständig ein und aus.
Das Edelstahlmanometer zeigt weiterhin vollen Druck an.


Mögliche Ursache 2 Rückschlagventil defekt.

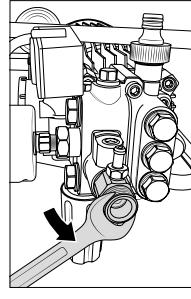

Vorgehensweise:
Hochdruckreiniger ausschalten, Netztecker ziehen. Wasserzufuhr sperren. Betätigen Sie zum Druckabbau kurz die Sicherheits-Abschaltipistole. Pumpenausgang aufschrauben.

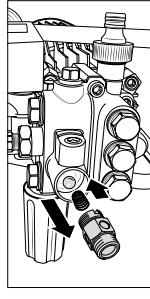

Rückschlagkörper entnehmen und den O-Ring auf Verschmutzung oder Beschädigung überprüfen. Überprüfen Sie ebenfalls den Dichtsitz im Pumpengehäuse auf Verschmutzung oder Beschädigung.

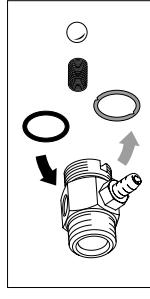


Sind die Dichtungsringe defekt, sofort O-Ringe austauschen.

Bei Schäden an der Hochdruckpumpe durch defekte Dichtungsringe, infolge Luftsaugung oder Wassermangel (Kavitation), wird keine Gewährleistung übernommen.



Bei Leckage wird für eventuelle Folgeschäden keine Gewährleistung übernommen.



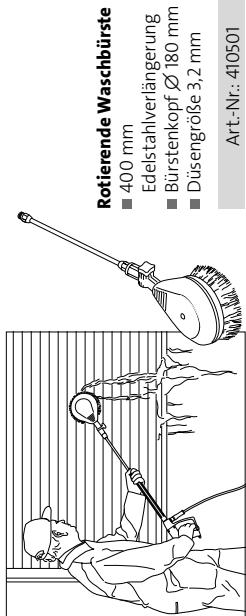

Rotierende Waschbürste


- 400 mm
- Edelstahlverlängerung
- Bürstenkopf Ø 180 mm
- Düsengröße 3,2 mm

Art.-Nr.: 410501

Bodenwäscher Round Cleaner UFO

- Ø 300 mm
- Düsenystem 045

Art.-Nr.: 41850

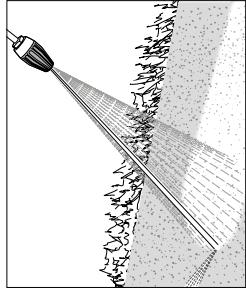

Schmutzkilleranlage

- 500 mm Edelstahlrohr

Art.-Nr.: 41570-042

Saugschlauch mit Ansaugfilter

- Mit Rückschlagventil
- Schlauchlänge 3 m


Art.-Nr.: 150383

Rohrreinigungsschlauch mit Düse

- In verschiedenen Längen
- Düsensystem KN 055

10 m	Art.-Nr.: 410581
15 m	Art.-Nr.: 410582
20 m	Art.-Nr.: 410583
25 m	Art.-Nr.: 410583
30 m	Art.-Nr.: 410584


Bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

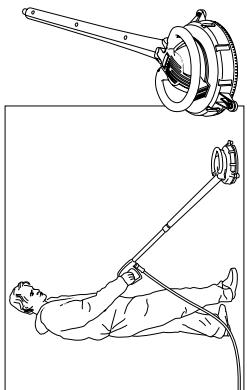

Unterbodenanlage

- Edelstahlrohr
- Mit 1000 mm Verlängerung
- Düsengröße 4007

Art.-Nr.: 41075

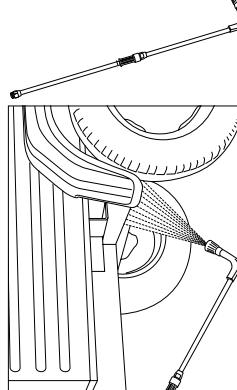

Hiermit erklären wir, **HD 9/80**
dass die Bauart der Hochdruckreiniger:
HD 9/80 TS
HD 12/130
HD 12/130 TS

Nenndurchfluss: **HD 9/80, HD 9/80 TS: 540 l/h**
HD 12/130, HD 12/130 TS: 680 l/h

techn. Unterlagen liegen bei:
Fa. Josef Kränze GmbH & Co. KG
Manfred Bauer

Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen

folgende Richtlinien und
deren Änderungen für
Hochdruckreiniger einhalten:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

ROHS-Richtlinie 2011/65/EU

Outdoordichtlinie 2000/14/EG

Schallleistungspegel typisch:
89 dB (A)
Schallleistungspegel garantiert:
91 dB (A)

Anwendung Konformitäts-
bewertungsverfahren:
2000/14/EG

Angewendete Spezifikationen
und Normen:
EN 60335-1-2012/A13:2017
EN 60335-2-79:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

Die Gewährleistungspflicht der Josef Kränze GmbH & Co. KG gegenüber dem Händler, von dem Sie diesen Kränze Hochdruckreiniger (=Produkt) erworben haben, gilt ausschließlich für Sachmängel, wie Material- und Herstellungsfehler.

Mängel, die auf langen und häufigen Gebrauch des Produktes zurückzuführen sind und damit für Alter und Nutzungsintensität des Hochdruckkreinigers typisch sind, gehen auf Verschleiß der entsprechenden Produktkomponenten zurück und stellen damit keinen Mangel des Produkts dar. Solche Mängel führen nicht zu Mängerechten des Käufers. Insbesondere Manometer, Düse, Ventile, Dichtungsmanschetten, Hochdruckschlauch und Spritzeneinrichtung sind Verschleißteile.

Das Produkt muss gemäß dieser Betriebsanleitung betrieben werden.
Die Betriebsanleitung ist Teil der Gewährleistungsbestimmungen.

Veränderungen an den Sicherheitseinrichtungen des Produkts sowie Fehlbedienungen, wie etwa die Überschreitung der Temperatur- und Dreieahlzahlgrenze wie auch Unterspannung, Wassermangel und Schmutzwasser, sowie der nicht bestimmungsgemäß Einsatz des Produkts können zu Schäden am Produkt führen, die keinen Sachmangel darstellen.

Ist die Verwendung von anderen als Original Kränze Zubehörteilen und Original Kränze Ersatzteilen ursächlich für einen Mangel unseres Produktes, kann dies zum völligen Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen. Nur die Verwendung von Original Kränze Zubehörteilen und Original Kränze Ersatzteilen, die auf den jeweiligen Kränze Hochdruckreiniger abgestimmt sind, bietet die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Kränze Hochdruckreinigers.

Es gelten die für das jeweilige Land gesetzlich festgelegten Verjährungsfristen für gesetzliche Mängelansprüche.

In Gewährleistungsfällen wie auch beim Auftreten eines sonstigen Mangels wenden Sie sich bitte mit Zubehör und Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Diese finden Sie auch im Internet unter www.kränze.com.

Ludwig Kränze
(Geschäftsführer)

Josef Kränze GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

Illertissen, 2019-04-05

Gewerbliche Hochdruckreiniger müssen alle 12 Monate von einem Sachkundigen überprüft werden! Prüfbericht über die jährliche Arbeitssicherheitsprüfung (UVV) gemäß den Richtlinien für Flüssigkeitssstrahler. (Dieses Prüfformular dient als Nachweis für die Durchführung der Wiederholungsprüfung und ist gut aufzubewahren!) Kranzle-Prüfsteigmarken-Art.Nr.: UVV200106

Eigentümer:
Anschrift:
Eigentümer:
Anschrift:
Typ:
Serien-Nr.:
Reparatur-Auftrags-Nr.:

Prüfumfang	I.O.	ja	nein	repariert
Typenschild (vorhanden)				
Betriebsanleitung (vorhanden)				
Schutzverkleidung, Schutzvorrichtung				
Druckleitung (Dichtheit)				
Edelstahlmanometer (Funktion)				
Schwimmerventil (Dichtheit)				
Spritzeneinrichtung (Kennzeichnung)				
Hochdruckschlauch/Einbindung (Beschädigung, Kennzeichnung)				
Sicherheitsventil öffnet bei 10 % / 20 % Überschreitung				
Netzanschlusskabel (Beschädigung)				
Schutzleiter (angeseklemmt)				
Ein-/Ausschalter				
Verwendete Chemikalien				
Freigegebene Chemikalien				

Prüfdaten	ermittelter Wert	eingestellt auf
Hochdruckdüse		
Betriebsdruck.....bar		
Abschaltdruck.....bar		
Schutzleiterwiderstand nicht überschritten/Wert		
Isolation		
Arbeitsstrom		
Sicherheits-Abschaltpistole verriegelt		

Prüfumfang	I.O.	ja	nein	repariert	ermittelter Wert	eingestellt auf
Typenschild (vorhanden)						
Betriebsanleitung (vorhanden)						
Schutzverkleidung, Schutzvorrichtung						
Druckleitung (Dichtheit)						
Edelstahlmanometer (Funktion)						
Schwimmerventil (Dichtheit)						
Spritzeneinrichtung (Kennzeichnung)						
Hochdruckschlauch/Einbindung (Beschädigung, Kennzeichnung)						
Sicherheitsventil öffnet bei 10 % / 20 % Überschreitung						
Netzanschlusskabel (Beschädigung)						
Schutzleiter (angeseklemmt)						
Ein-/Ausschalter						
Verwendete Chemikalien						
Freigegebene Chemikalien						

Prüfergebnis ankreuzen

- Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler durch einen Sachkundigen geprüft, die festgestellten Mängel wurden beseitigt, so dass die Arbeitssicherheit bestätigt wird.
- Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler durch einen Sachkundigen geprüft. Die Arbeitssicherheit ist erst nach Beseitigung der festgestellten Mängel durch Reparatur bzw. Austausch der beschädigten Teile wieder sichergestellt.
- Die nächste Wiederholungsprüfung nach den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler muss spätestens durchgeführt werden bis: Monat Jahr Ort, Datum Unterschrift


Gewerbliche Hochdruckreiniger müssen alle 12 Monate von einem Sachkundigen überprüft werden! Prüfbericht über die jährliche Arbeitssicherheitsprüfung (UVV) gemäß den Richtlinien für Flüssigkeitssstrahler. (Dieses Prüfformular dient als Nachweis für die Durchführung der Wiederholungsprüfung und ist gut aufzubewahren!) Kranzle-Prüfsteigmarken-Art.Nr.: UVV200106

Eigentümer:
Anschrift:
Eigentümer:
Anschrift:
Typ:
Serien-Nr.:
Reparatur-Auftrags-Nr.:

Prüfumfang	I.O.	ja	nein	repariert	ermittelter Wert	eingestellt auf
Typenschild (vorhanden)						
Betriebsanleitung (vorhanden)						
Schutzverkleidung, Schutzvorrichtung						
Druckleitung (Dichtheit)						
Edelstahlmanometer (Funktion)						
Schwimmerventil (Dichtheit)						
Spritzeneinrichtung (Kennzeichnung)						
Hochdruckschlauch/Einbindung (Beschädigung, Kennzeichnung)						
Sicherheitsventil öffnet bei 10 % / 20 % Überschreitung						
Netzanschlusskabel (Beschädigung)						
Schutzleiter (angeseklemmt)						
Ein-/Ausschalter						
Verwendete Chemikalien						
Freigegebene Chemikalien						

Prüfergebnis ankreuzen

- Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler durch einen Sachkundigen geprüft, die festgestellten Mängel wurden beseitigt, so dass die Arbeitssicherheit bestätigt wird.
- Der Hochdruckreiniger wurde entsprechend den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler durch einen Sachkundigen geprüft. Die Arbeitssicherheit ist erst nach Beseitigung der festgestellten Mängel durch Reparatur bzw. Austausch der beschädigten Teile wieder sichergestellt.
- Die nächste Wiederholungsprüfung nach den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler muss spätestens durchgeführt werden bis: Monat Jahr Ort, Datum Unterschrift



**Josef Kränzle GmbH & Co. KG**

Rudolf-Diesel-Straße 20
89257 Illertissen (Germany)

vertrieb@kraenzle.com

© Kränzle 23.04.2019 / Art.-Nr.: 308120 / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

■ **Made**
■ **in**
■ **Germany**